




دوربین دام تحت شبکه اکسوم مدل

EIPC-D332AL

دوربین دام ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۹۱.۲-۱۱۲.۹ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: خط فرضی، تشخیص نفوذ (بر اساس تشخیص حرکت بدن انسان)، توانایی تشخیص حرکت - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از کارت حافظه تا 128GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه فلز و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV

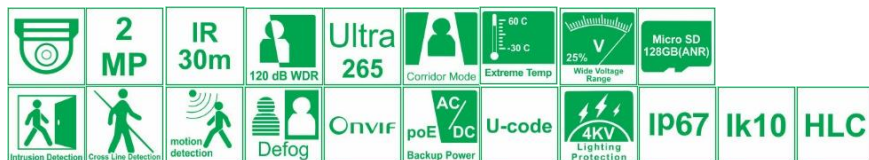

Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۷"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F2.0	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	112.9° --- 91.2°	زاویه دید ۹۱.۲ - ۱۱۲.۹ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR	در حالت رنگی: ۰.۰۱ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(-۳۰) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-IK10 -4KV Surge Protection- Metal+Plastic Body Material	4KV - IP67-IK10 حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز و پلاستیک	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Cross Line, intrusion detection (based on human body detection)	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، خط فرضی، تشخیص نفوذ (بر اساس تشخیص حرکت بدن انسان)	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F2.0
زاویه دید لنز	112.9° --- 91.2°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور /	-
فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~6144 kbps
HLC	Support
حالت راهرو	Support
BLC	Support
OSD	Up to 4 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Motion Detection, Cross Line, intrusion detection (based on human body detection)
تشخیص هوشمند	Tampering Detection
تحلیل آماری	-
عملکرد عمومی	Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 128 GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

ارتباطات	
ورودی / خروجی صوتی	-
ورودی / خروجی آلامر	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.0W
ابعاد	Φ109 x 81mm (Φ4.3" x 3.2")
وزن	0.36kg (0.79lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67-IP10- 4KV Surge Protection
دکمه ریستارت	-
گواهینامه ها	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 FCC: FCC Part 15

صدا	
فرمت ذخیره سازی	-
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	-
سرعت نمونه برداری	-
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)