




دوربین دام تحت شبکه اکسوم مدل

IIPC-D355

دوربین دام ۵ مگاپیکسل ۲۵ فریم در ثانیه با لنز متغییر ۱۳.۵~۲.۷ میلی متری با زاویه دید ۲۸.۵۶~۹۳.۳۸ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۲ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های BLC، ROI، Corridor Mode، Dewarping، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه فلز و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۴۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، دارای دکمه ریست، خروجی برق 12V DC، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter

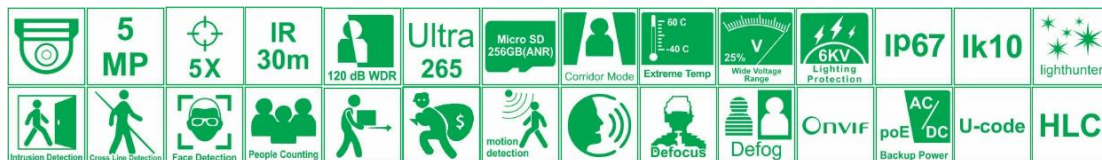

Resolution	5MP (2592*1944)	۵ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۵ مگاپیکسل، ۱/۲.۷"	سنسور
Lens	2.7~13.5mm@F1.2, AF/Motorized	متغییر ۱۳.۵~۲.۷ میلی متر، فوکوس خودکار	لنز
Angel of View	93.38° ~ 28.56°	زاویه دید ۲۸.۵۶ تا ۹۳.۳۸ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی: ۰.۰۰۲ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	5MP (2592*1944), Max 25fps; 2MP (1920*1080), Max 60fps;	۵ مگاپیکسل ۲۵ فریم بر ثانیه ۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-40°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(-۴۰) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O-6KV Surge Protection-Metal+Plastic Body Material- Reset Button- 12V DC Output	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا - 6KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز و پلاستیک- خروجی 12V DC	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, Audio detection, People counting, Defocus, Scene Change	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	93.38° ~ 28.56°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	5MP (2592*1944)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 5MP (2592*1944), Max 25fps (WDR OFF); 4MP (2560*1440), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*765), Max 30fps
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	Supported
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 8 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind
تشخیص هوشمند	Face Detection, Audio Detection, Defocus, Scene Change
تحلیل آماری	People Counting
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
سازگار با استاندارد های	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

ارتباطات	
ورودی / خروجی صوتی	1/1
ورودی / خروجی آلامر	1/1
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	1 BNC, impedance 75Ω; amplitude 1V [p-p]

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8.7W
ابعاد	Φ148 x 111.3mm (Ø5.8" x 4.4")
وزن	0.92kg (2.0lb)
محیط عملیاتی	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67-IP10- 6KV Surge Protection
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)