




دوربین دام تحت شبکه اکسوم مدل IIPC-D434

دوربین دام ۴ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید (H) ۸۳.۷-۱۰۱.۱ درجه؛ (V) ۴۴.۹-۵۵.۳ درجه؛ (D) ۱۱۱.۱-۸۹.۲ درجه حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۲ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB true WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری 265 Ultra (U-Code)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: خط فرضی، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود و خروج از محدوده، Deep Learning، توانایی تشخیص حرکت (توانایی تشخیص انسان و وسیله نقلیه) - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت شمارش افراد و تشخیص تجمع افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter، توانایی دسته بندی اجسام (افراد، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، برگها، پرندگان، چراغها و) برای کاهش تشخیص خطا

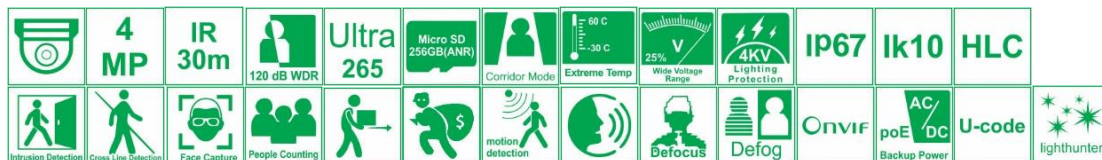

Resolution	4MP (2688*1520)	۴ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۴ مگاپیکسل، ۱/۳"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F1.6	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angle of View	101.1° --- 83.7°(H) 55.3° --- 44.9°(V) 111.1° --- 89.2°(D)	(H) ۸۳.۷-۱۰۱.۱ درجه (V) ۴۴.۹-۵۵.۳ درجه (D) ۱۱۱.۱-۸۹.۲ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی: ۰.۰۰۲ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	4MP (2688*1520), Max 30fps;	۴ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۳۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O-4KV Surge Protection-Metal Body Material	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB - ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا - 4KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Ultra motion detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Face Capture, Deep Learning, People counting, support people flow counting and crowd density monitoring	تشخیص حرکت (توانایی تشخیص انسان و وسیله نقلیه)، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چهره، Deep Learning، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F1.6
زاویه دید لنز	101.1° --- 83.7°(H) 55.3° --- 44.9°(V) 111.1° --- 89.2°(D)
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>56dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-
ویدئو	
کیفیت تصویر	4MP (2688*1520)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	Supported
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Support false alarm filtering: Cross Line detection, Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection
تشخیص هوشمند	Face Capture
تحلیل آماری	People counting, support people flow counting and crowd density monitoring
تشخیص پایه	Motion detection, Ultra motion detection, tampering alarm, audio detection
عملکرد عمومی	Watermark, IP address filtering, alarm input, alarm output, access policy, ARP Protection, RTSP authentication, user authentication
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ارتباطات	
ورودی / خروجی صوتی	1/1
ورودی / خروجی آلام	1/1
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.5W
ابعاد	Φ108.7 x 81.1mm (Ø4.3" x 3.2")
وزن	0.42kg (0.93lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67-IK10- 4KV Surge Protection
دکمه ریست	-
گواهینامه ها	EMC: CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020), FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) Safety: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), CB (IEC 62368-1:2014), UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)