




دوربین مینی اسپید دام تحت شبکه اکسوم مدل EIPC-DP452-X5

دوربین مینی اسپید دام ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال ۵X و زوم دیجیتال ۱۶X، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۳ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویربرداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، DWDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت، دنبال کننده اتوماتیک – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا ۲۵۶GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد، دارای دکمه ریست، دارای میکروفون داخلی

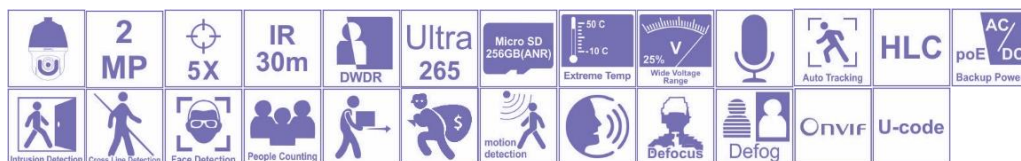

Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۹"	سنسور
Lens	2.7 ~ 13.5mm (5X Optical/16X Digital Zoom), AF/Motorized	۱۳.۵~۲.۷ میلی متر با ۵X زوم اپتیکال و ۱۶X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	لنز
Range	Pan Range: 0° ~ 350°, Pan Speed: 0.1°/s ~ 60°/s Tilt Range: 0° ~ 90°, Tilt Speed: 0.1° ~ 50°/s	حرکت عرضی: ۰ تا ۳۵۰ درجه حداکثر سرعت ۶۰ درجه در ثانیه حرکت عمودی: ۰ تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۵۰ درجه در ثانیه	محدوده گردشی
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.03 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux with IR	در حالت رنگی: ۰.۰۳ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر – هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	DWDR	DWDR	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-10°C ~ 50°C, Humidity: ≤95%	(۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	Micro SD up to 256GB -Built-in Mic- Reset Button	Micro SD up to 256GB – میکروفون داخلی – دکمه ریست	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, Audio detection, People counting, Auto Tracking	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، دنبال کننده اتوماتیک	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.9" progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
لنز	2.7~13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	29.1°~104.3°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.03 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux with IR
روز/ شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	DWDR
Patrol	Number of Presets: 1024, Home Position Supported
Iris	F1.2
بزرگنمایی	5X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	0° ~ 350°, 0.1°/s ~ 60°/s, Preset speed: 60°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	0° ~ 90°, 0.1° ~ 50°/s, Preset speed: 50°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream:1080P (1920×1080):Max. 30 fps; Sub Stream:720P (1920×1080):Max. 30 fps; Third Stream: CIF (352×288): Max. 30 fps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
OSD	Up to 4 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 2 areas
Motion Detection	Up to 4 areas
EIS	-

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind, Auto Tracking
تشخیص هوشمند	Face Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	People Counting
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
سازگار با استاندارد های	ONVIF (Profile S, Profile G), API

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	-
ورودی/خروجی آلامر	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af), Max 12W
ابعاد	Φ129mm×143mm(Φ5.07" x5.63")
وزن	0.75kg(1.65lb)
محیط عملیاتی	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F), Humidity:≤95% RH(non-condensing)
درجه حفاظت	-
فیزیکی	-
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	-

صدا	
فرمت ذخیره سازی	-
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	-
سرعت نمونه برداری	-
میکروفون داخلی	Supported

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)