




دوربین اسپیددام تحت شبکه اکسوم

مدل EIPC-P252P-X30

دوربین اسپید دام ۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 30X و زوم دیجیتال 16X و Auto-Iris، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۱۵۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، EIS، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت، دنبال کننده اتوماتیک – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP66، توانایی کارکرد در دمای ۴۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد، توانایی فوکوس دقیق و سریع، قابلیت برف زدایی، سیستم دفع حرارت موثرتر، فناوری کنترل دما هوشمند، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV

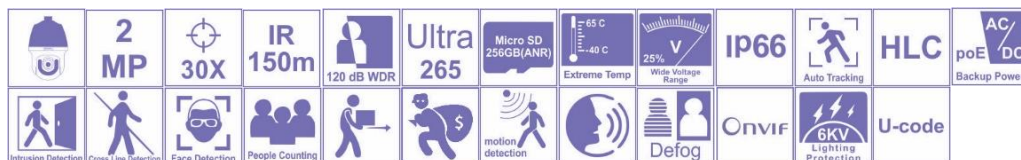

کیفیت تصویر	۲ مگاپیکسل	Resolution	2MP (1920*1080)
سنسور	۲ مگاپیکسل ، ۱/۲.۸"	Sensor	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	۴.۵~۱۳۵ میلی متر با 30X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	Lens	4.5 ~ 135mm (30X Optical/16X Digital Zoom), Auto-Iris, AF/Motorized
محدوده گردشی	حرکت عرضی : ۳۶۰ درجه نامحدود حداکثر سرعت ۲۴۰ درجه در ثانیه حرکت عمودی : ۱۵- تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۱۶۰ درجه در ثانیه	Range	Pan Range:360° (endless), Pan Speed:0.1°/s ~ 240°/s Tilt Range: -15° ~ 90° (auto reverse), Tilt Speed:0.1° ~ 160°/s
مه زدایی	مه زدایی دیجیتالی	Defog	Digital Defog
حداقل نور مورد نیاز	در حالت رنگی : ۰.۰۰۱ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	Minimum illumination	Colour: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux with IR
مسافت دید در شب	۱۵۰ متر - هوشمند	IR Range	150m, Smart-IR
WDR	120dB	WDR	120dB
فشرده سازی تصویر	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ تصویربرداری	۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم بر ثانیه	Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 60fps;
محدوده دما	(-۴۰) تا ۶۵ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	Working Environment	-40°C ~ 65°C, Humidity: ≤95%
امکانات سخت افزاری	IP66-Micro SD up to 256GB - ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا - 6KV حفاظت در برابر شوک	hardware facilities	IP66-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O- Audio I/O- 6KV Surge Protection
امکانات نرم افزاری	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، شمارش افراد، تشخیص چهره، دنبال کننده اتوماتیک	Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, object left behind and object removed detection, People Counting, Face Detection, Auto Tracking

مدل دوربین	
سنسور	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	4.5 ~ 135mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	56.7° ~ 2.28°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	150m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
Patrol	Preset patrol, route patrol, recorded patrol, Number of Presets: 1024, Home Position Supported
Iris	Auto; F1.5 ~ F4.0
بزرگنمایی	30X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	360° (endless), 0.1°/s ~ 240°/s, Preset speed: 300°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-15° ~ 90° (auto reverse), 0.1° ~ 160°/s, Preset speed: 240°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 24 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas
EIS	Supported

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Motion Detection, cross line, intrusion, object left behind and object removed detection, Auto Tracking
تشخیص هوشمند	Face Detection, Audio Detection, Tampering Detection
تحلیل آماری	People Counting
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	1/1
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	AC 24V±25%, DC 24V±25%, PoE (PSE Required), Max 44W
ابعاد	Ø227 x 359.4mm (Ø8.9" x 14.2")
وزن	5.28kg (11.6lb)
محیط عملیاتی	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت	IP66
فیزیکی	
دکمه ریستارت	-
گواهینامه ها	-
صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴ خط)