




دوربین اسپید دام تحت شبکه اکسوم مدل EIPC-P252S-X33

دوربین اسپید دام ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 33X و زوم دیجیتال 16X و Auto-Iris، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر سیاه و سفید ۰.۰۰۰۱ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های EIS، ROI، BLC، HLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت، دنبال کننده اتوماتیک – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، IK10، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد، توانایی فوکوس دقیق و سریع، فناوری کنترل دما هوشمند، دارای دکمه ریست

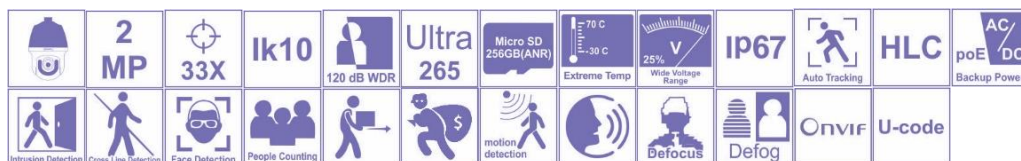

Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۸"	سنسور
Lens	4.5 ~ 148.5mm (33X Optical/16X Digital Zoom), Auto-Iris, AF/Motorized	۱۴۸.۵~۴.۵ میلی متر با 33X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	لنز
Range	Pan Range:360° (endless), Pan Speed:0.1°/s ~ 400°/s Tilt Range: -1° ~ 90° , Tilt Speed:0.1° ~ 240°/s	حرکت عرضی: ۳۶۰ درجه نامحدود حداکثر سرعت ۴۰۰ درجه در ثانیه حرکت عمودی: ۱+ تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۲۴۰ درجه در ثانیه	محدوده گردشی
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0001Lux (F1.5, AGC ON)	در حالت رنگی: ۰.۰۰۱ لوکس در حالت سیاه و سفید: ۰.۰۰۰۱ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	-	-	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 70°C, Humidity: ≤95%	(۳۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O- Reset Button	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB - ورودی و خروجی هشدار – ورودی و خروجی صدا – دکمه ریست	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, Audio detection, People counting, Auto Tracking	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، دنبال کننده اتوماتیک	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	4.5 ~ 148.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	62.67° ~ 2.82°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0001Lux(F1.5, AGC ON)
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	-
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
Patrol	Preset patrol, route patrol, recorded patrol, Number of Presets: 1024, Home Position Supported
Iris	Auto/Manual; F1.5 ~ F4.0
بزرگنمایی	33X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	360° (endless), 0.1°/s ~ 400°/s, Preset speed: 400°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	1° ~ 90° , 0.1° ~ 240°/s, Preset speed: 240°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 24 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas
EIS	Supported

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind, Auto Tracking
تشخیص هوشمند	Face Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	People Counting
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلامر	2/1
پورت سریال	1 RS485
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	1 BNC, impedance 75Ω; amplitude 1V [p-p]

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	AC 24V±25%, DC 24V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 16W
ابعاد	Φ218 × 298mm (Φ8.6" × 11.7")
وزن	4.2kg (9.3lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 70°C (-31°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت	IP67-IK10
فیزیکی	
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	-

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)