




## دوربین موقعیت یاب تحت شبکه

## اکسوم مدل IPC-P752S-X44

دوربین موقعیت یاب ۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 44X و زوم دیجیتال 16X و Auto-Iris، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۰۵ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی اپتیکال، پشتیبانی از فرمت تصویر Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، EIS(gyroscope)، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت، دنبال کننده اتوماتیک – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای استاندارد IP66، توانایی کارکرد در دمای ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد، فناوری کنترل دما هوشمند، عملکرد هوشمند برف پاک کن، شیب سنج داخلی برای اطمینان از موقعیت افقی هنگام نصب

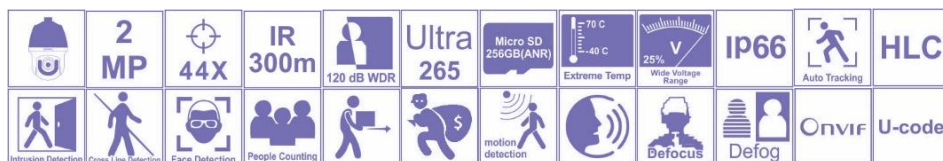

|                            |                                                                                                          |                                                                                                                                |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Resolution                 | 2MP (1920*1080)                                                                                          | ۲ مگاپیکسل                                                                                                                     | کیفیت تصویر         |
| Sensor                     | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS                                                            | ۲ مگاپیکسل ، ۱/۲.۸"                                                                                                            | سنسور               |
| Lens                       | 5 ~ 220mm (44X Optical/16X Digital Zoom), Auto-Iris, AF/Motorized                                        | ۲۲۰~۵ میلی متر با 44X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار                                                              | لنز                 |
| Range                      | Pan Range:360°، Pan Speed:0.1°/s ~ 140°/s<br>Tilt Range: -90° ~ 45°، Tilt Speed:0.1° ~ 50°/s             | حرکت عرضی : ۳۶۰ درجه حداکثر سرعت ۱۴۰ درجه در ثانیه<br>حرکت عمودی : ۹۰- تا ۴۵ درجه حداکثر سرعت ۵۰ درجه در ثانیه                 | محدوده گردشی        |
| Defog                      | Optical Defog                                                                                            | مه زدایی اپتیکال                                                                                                               | مه زدایی            |
| Minimum illumination       | 0.0005lux (F1.2, AGC ON, Colour) , 0 lux with IR                                                         | در حالت رنگی : ۰.۰۰۰۵ لوکس<br>با دید در شب روشن : ۰ لوکس                                                                       | حداقل نور مورد نیاز |
| IR Range                   | 300m, Smart-IR                                                                                           | ۳۰۰ متر – هوشمند                                                                                                               | مسافت دید در شب     |
| WDR                        | 120dB                                                                                                    | 120dB                                                                                                                          | WDR                 |
| Video Compression          | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                           |                                                                                                                                | فشرده سازی تصویر    |
| Frame Rate                 | 2MP (1920*1080), Max 60fps;                                                                              | ۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم بر ثانیه                                                                                                    | نرخ تصویربرداری     |
| Working Environment        | -40°C ~ 70°C, Humidity: ≤95%                                                                             | (-۴۰) تا ۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد                                                                                  | محدوده دما          |
| hardware facilities        | IP66-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O- Audio I/O                                                          | IP66-Micro SD up to 256GB<br>خروجی هشدار – ورودی و خروجی صدا                                                                   | امکانات سخت افزاری  |
| Intelligent Identification | Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, Audio detection, People counting, Auto Tracking | تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده ، خط فرضی ، قابلیت تشخیص حرکت ، تشخیص چهره ، تشخیص صدا، شمارش افراد، دنبال کننده اتوماتیک | امکانات نرم افزاری  |

| مدل دوربین               |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنسور                    | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS                                                                                |
| لنز                      | 5 ~ 220mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens                                                                     |
| زاویه دید لنز            | 60.6° ~ 1.83°                                                                                                                |
| سرعت شاتر                | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                                                                   |
| حداقل نور محیط           | 0.0005lux (F1.2, AGC ON, Colour), 0 lux with IR                                                                              |
| روز/ شب                  | IR-cut filter with auto switch (ICR)                                                                                         |
| کاهش دهنده نویز دیجیتال  | 2D/3D DNR                                                                                                                    |
| نسبت (S/N)               | >52dB                                                                                                                        |
| میزان نور دید در شب      | 300m- Smart IR                                                                                                               |
| قابلیت مه زدایی          | Optical Defog                                                                                                                |
| WDR                      | 120dB                                                                                                                        |
| Patrol                   | Preset patrol, route patrol, recorded patrol, Number of Presets: 1024, Power-off memory And Keep watch Supported             |
| Iris                     | Auto/Manual; F1.2 ~ F3.5                                                                                                     |
| بزرگنمایی                | 44X Optical/ 16X Digital                                                                                                     |
| سرعت و محدوده حرکت افقی  | 360°, 0.1°/s ~ 140°/s, Preset speed: 140°/s                                                                                  |
| سرعت و محدوده حرکت عمودی | -90° ~ +45°, 0.1° ~ 50°/s, Preset speed: 50°/s                                                                               |
| ویدئو                    |                                                                                                                              |
| کیفیت تصویر              | 2MP (1920*1080)                                                                                                              |
| فرمت ذخیره سازی          | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                               |
| نرخ فریم                 | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps;<br>Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps;<br>Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps |
| HLC                      | Support                                                                                                                      |
| حالت راهرو               | -                                                                                                                            |
| BLC                      | Support                                                                                                                      |
| OSD                      | Up to 8 OSDs                                                                                                                 |
| Privacy Mask             | Up to 24 areas                                                                                                               |
| افزایش وضوح (ROI)        | Up to 8 areas                                                                                                                |
| Motion Detection         | Up to 4 areas                                                                                                                |
| EIS                      | Gyroscope Supported                                                                                                          |

| مشخصات هوشمند          |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشخیص رفتار            | Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind, Auto Tracking                                                           |
| تشخیص هوشمند           | Face Detection, Audio Detection                                                                                                                      |
| تحلیل آماری            | People Counting                                                                                                                                      |
| عملکرد عمومی           | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
| ذخیره سازی             |                                                                                                                                                      |
| قابلیت اتصال حافظه     | Micro SD, up to 256GB                                                                                                                                |
| ذخیره سازی شبکه        | ANR                                                                                                                                                  |
| شبکه                   |                                                                                                                                                      |
| پروتکل ها              | IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SMTP, SNMPV1/V2/V3(MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP                              |
| سازگار با استانداردهای | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API                                                                                                         |
| ارتباطات               |                                                                                                                                                      |
| ورودی/خروجی صوتی       | 1/1                                                                                                                                                  |
| ورودی/خروجی آلام       | 7/2                                                                                                                                                  |
| پورت سریال             | 1 RS485                                                                                                                                              |
| پورت شبکه              | 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet                                                                                                                      |
| خروجی انالوگ           | 1 BNC, impedance 75Ω; amplitude 1V [p-p]                                                                                                             |
| مشخصات عمومی           |                                                                                                                                                      |
| برق مصرفی              | DC 48V±25%/DC 24V±15% (DC20V~DC60V), DC-48V±25%/DC-24V±15%(DC-20V~DC-60V), AC 24V±25%, Max 87.8W                                                     |
| ابعاد                  | 280.1mmx364.9mm x505.2mm (Φ11.0" x 14.4" x19.9")                                                                                                     |
| وزن                    | 13.98kg(30.8lb)                                                                                                                                      |
| محیط عملیاتی           | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)                                                                                     |
| درجه حفاظت             | IP66                                                                                                                                                 |
| فیزیکی                 |                                                                                                                                                      |
| دکمه ریستارت           | -                                                                                                                                                    |
| گواهینامه ها           | -                                                                                                                                                    |
| صدا                    |                                                                                                                                                      |
| فرمت ذخیره سازی        | G.711A, G.711U                                                                                                                                       |
| صدای دوطرفه            | Supported                                                                                                                                            |
| فشرده سازی صدا         | -                                                                                                                                                    |
| سرعت نمونه برداری      | -                                                                                                                                                    |
| میکروفون داخلی         | -                                                                                                                                                    |

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان  
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)