




دوربین اسپیددام تحت شبکه اکسوم

مدل EIPC-P858S-X38

دوربین اسپید دام ۸ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 38X و زوم دیجیتال 16X و Auto-Iris، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۳ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۲۵۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی اپتیکال و دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، EIS(gyroscope)، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت، دنبال کننده اتوماتیک – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE++ و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP66، توانایی کارکرد در دمای ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد، توانایی فوکوس دقیق و سریع، قابلیت برف زدایی، سیستم دفع حرارت موثرتر، فناوری کنترل دما هوشمند، دارای دکمه ریست

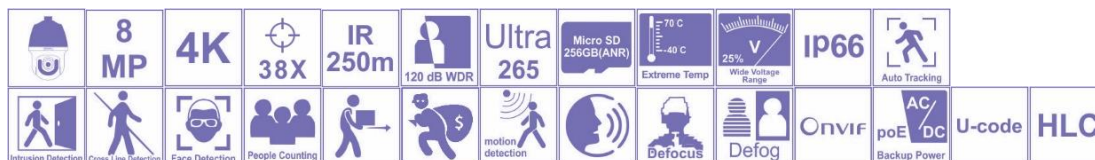

کیفیت تصویر	۸ مگاپیکسل	8MP (3840*2160)	Resolution
سنسور	۸ مگاپیکسل ، ۱/۱.۸"	1/1.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS	Sensor
لنز	۲۱۶.۶~۵.۷ میلی متر با 38X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	5.7 ~ 216.6mm (38X Optical/16X Digital Zoom), Auto-Iris, AF/Motorized	Lens
محدوده گردشی	حرکت عرضی : ۳۶۰ درجه نامحدود حداکثر سرعت ۷۴ درجه در ثانیه حرکت عمودی : ۲۰- تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۷۴ درجه در ثانیه	Pan Range:360° (endless), Pan Speed:0.1°/s ~ 74°/s Tilt Range: -20° ~ 90° (auto reverse), Tilt Speed:0.1° ~ 74°/s	Range
مه زدایی	مه زدایی اپتیکال و دیجیتالی	Optical Defog & Digital Defog	Defog
حداقل نور مورد نیاز	در حالت رنگی : ۰.۰۰۳ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	Colour: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux with IR	Minimum illumination
مسافت دید در شب	۲۵۰ متر – هوشمند	250m, Smart-IR	IR Range
WDR	120dB	120dB	WDR
فشرده سازی تصویر	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		Video Compression
نرخ تصویربرداری	۸ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	8MP (3840*2160), Max 30fps;	Frame Rate
محدوده دما	(-۴۰) تا ۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	-40°C ~ 70°C, Humidity: ≤95%	Working Environment
امکانات سخت افزاری	IP66-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O- Audio I/O- Reset Button خروجی هشدار – ورودی و خروجی صدا – دکمه ریست		hardware facilities
امکانات نرم افزاری	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده ، خط فرضی ، قابلیت تشخیص حرکت ، تشخیص چهره ، تشخیص صدا، شمارش افراد، دنبال کننده اتوماتیک	Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, Audio detection, People counting, Auto Tracking	Intelligent Identification

مدل دوربین	
سنسور	1/1.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	5.7 ~ 216.6mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	61.2° ~ 2.3°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>55dB
میزان نور دید در شب	250m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Optical Defog & Digital Defog
WDR	120dB
Patrol	Preset patrol, route patrol, recorded patrol, Number of Presets: 1024, Home Position Supported
Iris	Auto/Manual; F1.5 ~ F4.8
بزرگنمایی	38X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	360° (endless), 0.1°/s ~ 74°/s, Preset speed: 300°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-20° ~ 90° (auto reverse), 0.1° ~ 74°/s, Preset speed: 240°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	8MP (3840*2160)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 24 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas
EIS	Supported (gyroscope)

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind, Auto Tracking
تشخیص هوشمند	Face Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	People Counting
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلامر	2/1
پورت سریال	1 RS485
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	AC 24V ±25%, DC 24V±25%, PoE++ (IEEE 802.3bt) (IEEE802.3bt switch required), 16~51W
ابعاد	Φ270 x 496.7mm (Φ10.6" x 19.6")
وزن	9.69kg (21.4lb)
محیط عملیاتی	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت	IP66
فیزیکی	
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	-
صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴ خط)