




دوربین بولت تحت شبکه اکسوم

EIPC-B112S

دوربین بولت ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ۴.۰ و ۶.۰ میلی متری با زاویه دید ۷۸.۷ و ۵۳.۳ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC, BLC, ROI, Corridor Mode. توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 2KV، دارای دکمه ریست

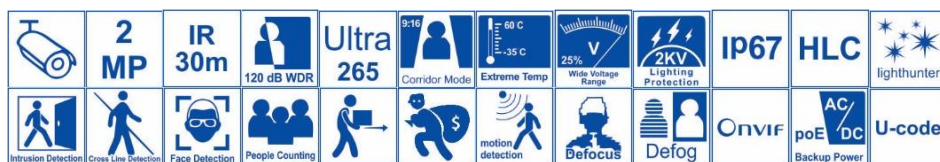

کیفیت تصویر	۲ مگاپیکسل	2MP (1920*1080)	Resolution
سنسور	۲ مگاپیکسل ، ۱/۲.۸"	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	Sensor
لنز	ثابت ۴.۰ - ۶.۰ میلی متر	4.0-6.0mm@F1.6	Lens
زاویه دید	زاویه دید ۷۸.۷ - ۵۳.۳ درجه	78.7° --- 53.3°	Angel of View
مه زدایی	مه زدایی دیجیتال	Digital Defog	Defog
حداقل نور مورد نیاز	در حالت رنگی : ۰.۰۰۱ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	Colour: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on	Minimum illumination
مسافت دید در شب	۳۰ متر - هوشمند	30m, Smart-IR	IR Range
WDR	120dB TRUE WDR	120dB TRUE WDR	WDR
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Video Compression
نرخ تصویربرداری	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	2MP (1920*1080), Max 30fps;	Frame Rate
محدوده دما	(۳۵-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	-35°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	Working Environment
امکانات سخت افزاری	IP67 - 2KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز- دکمه ریست	IP67- 2KV Surge Protection- Metal Body Material- Reset Button	hardware facilities
امکانات نرم افزاری	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده ، خط فرضی ، قابلیت تشخیص حرکت ، تشخیص چهره ، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین	Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, People counting, Defocus, Scene Change	Intelligent Identification

مدل دوربین	
سنسور	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	4.0-6.0mm@F1.6
زاویه دید لنز	78.7° --- 53.3°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB TRUE WDR
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	Supported
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 8 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind
تشخیص هوشمند	Face Detection, Defocus, Scene Change
تحلیل آماری	People Counting
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	-
ذخیره سازی شبکه	NAS(NFS)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile T), API

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	-
ورودی/خروجی آلام	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 6W
ابعاد	157.3 × 63 × 62.4mm (6.2" × 2.5" × 2.5")
وزن	0.45kg (0.99lb)
محیط عملیاتی	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67- 2KV Surge Protection
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

صدا	
فرمت ذخیره سازی	-
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	-
سرعت نمونه برداری	-
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)