




- اسکنر کتاب رنگی سایز A2
- پشتیبانی از ۱۴ درصد فضای بیشتر نسبت به سایز A2
- رزولوشن اسکن 600dpi
- گهواره نگهدارنده V-Shape مغناطیسی به همراه شیشه
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- دارای نمایشگر لمسی ۲۱ اینچ برای کاربری آسان برای کاربر
- کاربری آسان برای کاربر در انجام اسکن

اسکنر کتاب Bookeye BE4-V2 Semiautomatic از سری اسکنر های کتاب Image Access در سایز A2 می باشد که توانایی کار بصورت مداوم (۲۴/۷) را دارد. این اسکنر مطابق با آخرین استانداردهای تکنولوژیکی و مطابق با سخت ترین استانداردهای زیست محیطی تولید شده است تا کیفیت تصویر بی نظیر را در کنار طراحی مدرن و عملکرد مناسب برای کاربر را فراهم نماید. یک ویژگی برجسته گهواره نگهدارنده کتاب V شکل جدید با موتور، که قابلیت اسکن انواع کتاب ها نظیر مجلات، پوسترها، پوشه ها یا انواع اسناد صحافی شده نسخ خطی و یا دارای قدمت را فراهم می آورد و سلامت کتاب در هنگام اسکن را تضمین می کنند. این اسکنر توانایی اسکن اسناد تا ۱۴٪ بزرگتر از سایز A2 را داند و مدت زمان اسکن برای این ابعاد در حدود ۱ ثانیه برای تصویربرداری از کل محدوده اسکن می باشد.

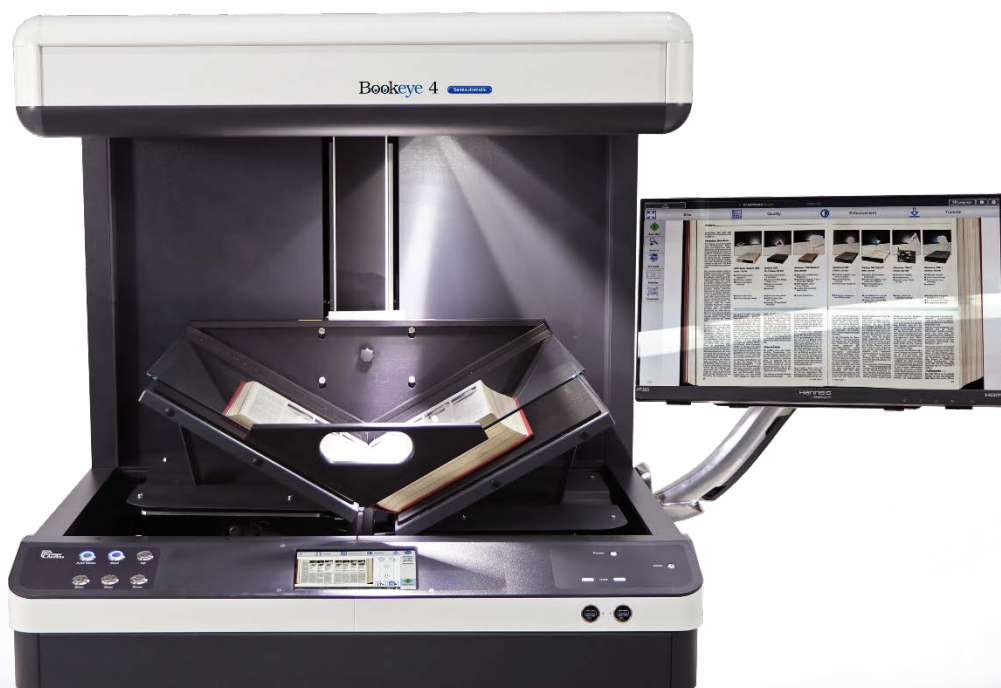

Scanner Type	BookScanner, Color	نوع اسکنر
Scanner Size	A2	سایز استاندارد
Maximum Scan Area	460 x 620, 14% more than A2	حداکثر محدوده اسکن
Scanning Technology	CCD camera	تکنولوژی اسکن
Live Preview Camera	-	دوربین پیش نمایش
Illumination	White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission	منبع روشنایی
Lamp Lifetime	50,000 h typ.	عمر مفید لامپ
Optical Resolution	600 x 600 dpi	دقت سخت افزاری
Scanning Speed	A2+ @ 150 dpi: 0.9 s, A2+ @ 200 dpi: 1.1 s A2+ @ 300 dpi: 1.6 s, A2+ @ 400 dpi: 2.0 s A2+ @ 600 dpi: 3.0 s	سرعت اسکن
in/ Out Color Depth	Input: 48 bit color, 16 bit grayscale, Output: 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone	عمق رنگ ورودی و خروجی
Output File	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and more	ساختار فایل خروجی
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription	استاندارد ICC
Computer	64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 8 Gigabyte RAM, 320GB HDD for extra large jobs	رایانه متصل
Touchscreen	7 inch color WVGA (wide VGA) touchscreen / 22 inch touchscreen (optionally available)	مانیتور
Interface	1 GB Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net [®] Interface	رابط اتصال
USB Port	2 USB Ports 3.0	درگاه USB
Electrical Spec	100-240 V AC, 47 - 63 Hz	منبع برق
Power Consumption	16.5 W (Standby) / < 75 W (Ready to scan) / 150 W (Scanning) / 150 W (Fully automatic scan cycle)	توان مصرفی
Environment	Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% (non-condensing)	شرایط محیطی
Noise	< 56 dB(A) (Fully automatic scan cycle) / < 40 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Standby)	نویز
Approvals	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15	استانداردها
Dimension (HxWxD) / Weight	900 x 880 x 860 mm/ 109 kg	وزن و ابعاد