




دوربین دام تحت شبکه اکسوم مدل

EIPC-D452SU

دوربین دام ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز متغیر ۱۳.۵~۲.۷ میلی متری با زاویه دید ۱۰۷.۴~۲۹.۲ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۰۵ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۴۰ متر، 120dB true WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های BLC، HLC، ROI، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، ورود به محدوده، خروج از محدوده، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، توانایی تشخیص حرکت، Deep Learning – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه فلز و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، دارای دکمه ریست، میکروفون داخلی، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter، توانایی دسته بندی اجسام (افراد، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، برگها، پرندگان، چراغها و ...) برای کاهش تشخیص خطا

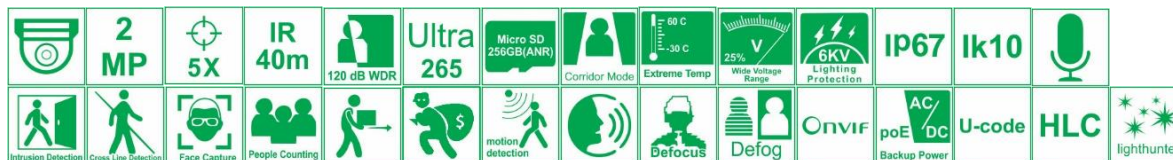

Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۸"	سنسور
Lens	2.7~13.5mm@F1.2, AF/Motorized	متغیر ۱۳.۵~۲.۷ میلی متر، فوکوس خودکار	لنز
Angel of View	107.4° ~ 29.2°	زاویه دید ۱۰۷.۴ تا ۲۹.۲ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی: ۰.۰۰۰۵ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	40m, Smart-IR	۴۰ متر – هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB true WDR	120dB true WDR	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(-۳۰) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O-6KV Surge Protection-Metal+Plastic Body Material- Reset Button- Built-in Mic	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -ورودی و خروجی هشدار – ورودی و خروجی صدا – 6KV حفاظت در برابر شوک – بدنه فلز و پلاستیک- دکمه ریست- میکروفون داخلی	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Face Capture, Deep Learning, People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چهره، Deep Learning، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	107.4° ~ 29.2°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	40m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB true WDR
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Supported
حالت راهرو	Supported
BLC	Supported
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, cross line, enter area, leave area, Motion Detection
تشخیص هوشمند	Face Capture, Tampering Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	Deep Learning, People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
عملکرد عمومی	Watermark, tampering alarm, IP address filtering, alarm input, alarm output, access policy, ARP Protection, RTSP authentication, user authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
سازگار با استاندارد های	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	1/1
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 7.0W
ابعاد	Φ148 x 111.4mm (Ø5.8" x 4.4")
وزن	0.97kg (2.14lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67-IP10- 6KV Surge Protection
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	Supported

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)