




دوربین بولت تحت شبکه اکسوم IIPC-B215M

دوربین بولت ۵ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۷۸.۷-۹۶.۱ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۳ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۴۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، ورود به محدوده، خروج از محدوده، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، توانایی تشخیص حرکت، Deep Learning - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 2KV، دارای میکروفون داخلی، دارای دکمه ریست، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter، توانایی دسته بندی اجسام (افراد)، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، برگه ها، پرندگان، چراغها و) برای کاهش تشخیص خطا

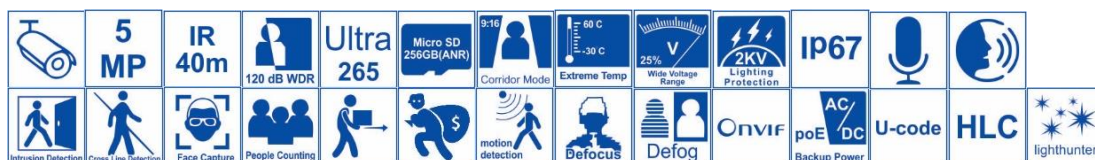

Resolution	5MP (2880*1620)	۵ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۵ مگاپیکسل، ۱/۲.۷"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F1.6	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	96.1° --- 78.7°	زاویه دید ۷۸.۷ - ۹۶.۱ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی: ۰.۰۰۳ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	40m, Smart-IR	۴۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	5MP (2880*1620), Max 30fps;	۵ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(-۳۰) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-Micro SD up to 256GB -2KV Surge Protection- Metal Body Material- Reset Button- Built-in Mic	IP67-Micro SD up to 256GB -2KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز- دکمه ریست- میکروفون داخلی	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Face Capture, Deep Learning, People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چهره، Deep Learning، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F1.6
زاویه دید لنز	96.1° --- 78.7°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>56dB
میزان نور دید در شب	40m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-
ویدئو	
کیفیت تصویر	5MP (2880*1620)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	Supported
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, cross line, enter area, leave area, Motion Detection
تشخیص هوشمند	Face Capture, Tampering Detection, Audio Detection
هوش مصنوعی	Deep Learning, People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	Built-in Mic
ورودی/خروجی آلام	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.0W
ابعاد	155.9 × 63.1 × 62.7mm (6.1" × 2.5" × 2.5")
وزن	0.42kg (0.93lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت	IP67-2KV Surge Protection
فیزیکی	
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8KHZ
میکروفون داخلی	Supported

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)