




دوربین باکس تحت شبکه اکسوم

EIPC-X608S

دوربین صنعتی ۸ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه، P-Iris/DC-Iris، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۲ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر سیاه و سفید ۰.۰۰۰۲ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، 120dB WDR، توانایی مه زدایی اپتیکال و دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، ABF، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، ورود به محدوده، خروج از محدوده، توانایی تشخیص حرکت، Deep Learning – دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای پورت فیبر نوری و شبکه گیگابیتی، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، توانایی کارکرد در دمای ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، دارای دکمه ریست، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter، توانایی دسته بندی اجسام (افراد، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، برگه، پرندگان، چراغها و) برای کاهش تشخیص خطا

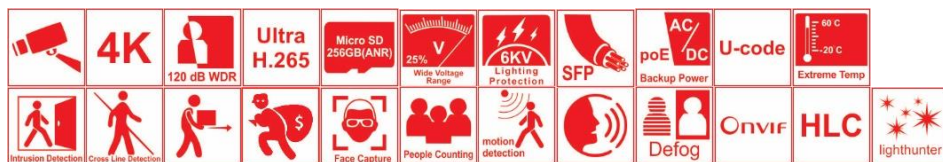

Resolution	8MP (3840*2160)	۸ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/1.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۸ مگاپیکسل، ۱/۱.۸"	سنسور
Lens	-	-	لنز
Angel of View	-	-	زاویه دید
Defog	Optical Defog & Digital Defog	مه زدایی اپتیکال و دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour:0.002lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002Lux (F1.2, AGC ON)	در حالت رنگی: ۰.۰۰۲ لوکس در حالت سیاه و سفید: ۰.۰۰۰۲ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	-	-	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	8MP (3840*2160), Max 30fps;	۸ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-20°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۲۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O-6KV Surge Protection- 1*100M/1000M SFP+ 1*RJ45 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet- Reset button	Micro SD up to 256GB - ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا -6KV حفاظت در برابر شوک - شبکه گیگابیتی و پورت فیبر نوری - دکمه ریست	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, People Counting (Deep Learning), Face Capture, Deep Learning, People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چهره، Deep Learning، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/1.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	-
زاویه دید لنز	-
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour:0.002lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002Lux (F1.2, AGC ON)
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>56dB
میزان نور دید در شب	-
قابلیت مه زدایی	Optical Defog & Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	C/CS
Iris	DC-Iris/P-Iris, DC 5V (4 Pins)
زوم موتور / فوکوس	Support high-precision motorized lens for accurate zoom & focus
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	8MP (3840*2160)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
ABF	Supported
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas per scene
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, cross line, enter area, leave area, Motion Detection
تشخیص هوشمند	Face Capture, Audio Detection, Tampering Detection
تحلیل آماری	Deep Learning, People Counting (Deep Learning), People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	2/1
پورت سریال	1 RS485
پورت شبکه	1*100M/1000M SFP+ 1*RJ45 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	1 BNC

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC12V (±25%), AC24V (±25%), PoE (IEEE 802.3af), Max 8.0W
ابعاد	152 x 71 x 65mm (6.0"x 2.8"x 2.6") (excluding the lens)
وزن	0.40kg (0.88lb)
محیط عملیاتی	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	6KV Surge Protection
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	EMC: FCC CFR 47 Part 15, EN 55032:2015, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3-2013 Safety: IEC 62368-1, EN 62368-1, UL 62368-1 Environment: CE-ROHS (2011/65/EU);(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006)

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711U, G.711A
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴ خط)