




دوربین اسپیددام تحت شبکه داکس P5232W

دوربین اسپید دام ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 32X و زوم دیجیتال 16X، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۵ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر سیاه و سفید ۰.۰۰۱ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (3D DNR)، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری H.265+، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: تشخیص عبور از خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چمدان(اشیاء) جامانده، تشخیص برداشتن اشیاء، تشخیص صدا- دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص خطاهای عمومی، دنبال کننده اتوماتیک، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP66 و IK10، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، دارای دکمه ریست، جنس بدنه فلز، عملکرد عالی در نور کم با استفاده از فناوری DarkFighter

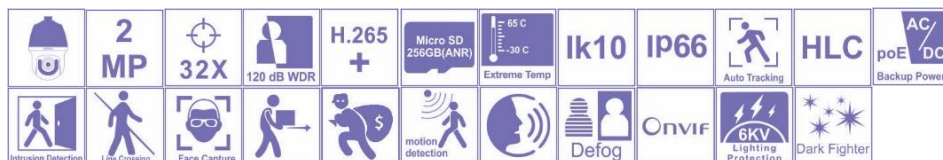

Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل ، ۱/۲.۸"	سنسور
Lens	4.8 ~ 153.6mm (32X Optical/16X Digital Zoom), AF/Motorized	۱۵۳.۶~۴.۸ میلی متر با 32X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	لنز
Range	Pan Range:360°, Pan Speed:0.1°/s ~ 250°/s Tilt Range: -5° ~ 90° (auto flip), Tilt Speed:0.1° ~ 150°/s	حرکت عرضی : ۳۶۰ درجه حداکثر سرعت ۲۵۰ درجه در ثانیه حرکت عمودی : ۵- تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۱۵۰ درجه در ثانیه	محدوده گردشی
Defog	Digital Defog		مه زدایی
Minimum illumination	Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)	در حالت رنگی : ۰.۰۰۵ لوکس در حالت سیاه و سفید : ۰.۰۰۱ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	-	-	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream/Third stream: H.265/H.264/MJPEG		فشرده سازی تصویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 65°C, Humidity: ≤90%	(۳۰-) تا ۶۵ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۰ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP66-IK10-Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O- 6KV Surge Protection- Reset Key- Metal Body	IP66-IK10-Micro SD up to 256GB ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا - 6KV حفاظت در برابر شوک - دکمه ریست- جنس بدنه فلز	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	motion detection, video tampering alarm, exception, face Capture, intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص خطاهای عمومی، تشخیص چهره، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، تشخیص عبور از خط فرضی، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چمدان(اشیاء) جامانده، تشخیص برداشتن اشیاء، تشخیص صدا	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	4.8 ~ 153.6mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	50.8° ~ 2.6°
سرعت شاتر	1 s to 1/30,000 s
حداقل نور محیط	Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)
روز / شب	IR cut filter
کاهش دهنده نویز دیجیتال	3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	-
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
Patrol	Patrol Scan: 8 patrols, up to 32 presets for each patrol, Pattern Scan: 4 pattern scans, Power-off Memory, Number of Presets: 300, preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
بزرگنمایی	32X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	360°, 0.1°/s ~ 250°/s, Preset speed: 300°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-5° ~ 90° (auto flip), 0.1° ~ 150°/s, Preset speed: 200°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream/Third stream: H.265/H.264/MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Third Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Simultaneous Live View	Up to 20 channels
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
HLC	Support
BLC	Support
Privacy Mask	24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable
افزایش وضوح (ROI)	8 fixed regions for each stream

مشخصات هوشمند	
تشخیص پایه	Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output
تشخیص هوشمند	line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection
Deep Learning	Face Capture
اقدامات پس از تشخیص	Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan)
عملکرد عمومی	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address)
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	2/1
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	24 VAC, PoE (802.3at), Max 20W
ابعاد	Ø 220 mm × 280 mm (Ø 8.66" × 11.02")
وزن	Approx. 3.0 kg (6.61 lb.)
محیط عملیاتی	-30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less
درجه حفاظت فیزیکی	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
دکمه ریست	yes
گواهینامه ها	EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Safety: UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010/IEC 60950-1: 2005); LOA (IEC/EN 60950-1) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
صدا	
توانایی حذف نویز محیط	Yes
فرمت ذخیره سازی	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
سرعت نمونه برداری	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)