




دوربین اسپیددام تحت شبکه اکسوم

مدل EIPC-P852S-X45

دوربین اسپید دام ۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 45X و زوم دیجیتال 16X و Auto-Iris، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۵ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برادری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۲۵۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی اپتیکال و دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC, ROI, EIS, توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، ورود به محدوده، خروج از محدوده، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، توانایی تشخیص حرکت، Deep Learning، دنبال کننده اتوماتیک - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE++ و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP66 و IK10، توانایی کارکرد در دمای ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد، توانایی فوکوس دقیق و سریع، سیستم دفع حرارت موثرتر، فناوری کنترل دما هوشمند، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، دارای دکمه ریست، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter، توانایی دسته بندی اجسام (افراد، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، برگها، پرندگان، چراغها و ...) برای کاهش تشخیص خطا

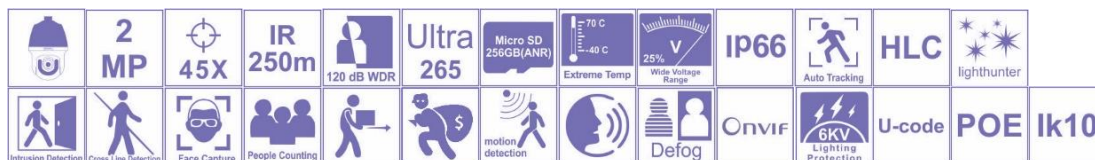

کیفیت تصویر	۲ مگاپیکسل	2MP (1920*1080)	Resolution
سنسور	۲ مگاپیکسل ، ۱/۱.۸"	1/1.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	Sensor
لنز	۲۵۶.۵~۵.۷ میلی متر با 45X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	5.7 ~ 256.5mm (45X Optical/16X Digital Zoom), Auto-Iris, AF/Motorized	Lens
محدوده گردشی	حرکت عرضی : ۳۶۰ درجه نامحدود حداکثر سرعت ۱۸۰ درجه در ثانیه حرکت عمودی : ۱۵- تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۱۸۰ درجه در ثانیه	Pan Range:360° (endless), Pan Speed:0.1°/s ~ 180°/s Tilt Range: -15° ~ 90° (auto reverse), Tilt Speed:0.1° ~ 180°/s	Range
مه زدایی	مه زدایی اپتیکال و دیجیتال	Optical Defog & Digital Defog	Defog
حداقل نور مورد نیاز	در حالت رنگی : ۰.۰۰۵ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR	Minimum illumination
مسافت دید در شب	۲۵۰ متر - هوشمند	250m, Smart-IR	IR Range
WDR	120dB	120dB	WDR
فشرده سازی تصویر	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Video Compression
نرخ تصویربرداری	۲ مگاپیکسل ۶۰ فریم بر ثانیه	2MP (1920*1080), Max 60fps;	Frame Rate
محدوده دما	(-۴۰) تا ۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	-40°C ~ 70°C, Humidity: ≤95%	Working Environment
امکانات سخت افزاری	IP66-IK10-Micro SD up to 256GB - Alarm I/O-Audio I/O- 6KV Surge Protection- Reset Button	IP66-IK10-Micro SD up to 256GB - Alarm I/O-Audio I/O- 6KV Surge Protection- Reset Button	hardware facilities
امکانات نرم افزاری	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چهره، دنبال کننده اتوماتیک، Deep Learning، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Face Capture, Auto Tracking (Deep Learning), Deep Learning, People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)	Intelligent Identification

مدل دوربین	
سنسور	1/1.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	5.7 ~ 256.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	59.5° ~ 2.2°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	250m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Optical Defog & Digital Defog
WDR	120dB
Patrol	Preset patrol, route patrol, recorded patrol, Number of Presets: 1024, Home Position Supported
Iris	Auto; F1.2 ~ F4.6
بزرگنمایی	45X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	360° (endless), 0.1°/s ~ 180°/s, Preset speed: 300°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-15° ~ 90° (auto reverse), 0.1° ~ 180°/s, Preset speed: 240°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	24 areas, up to 4 areas per scene
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
EIS	Support

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Motion Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Auto Tracking (Deep Learning),
تشخیص هوشمند	Face Capture, Tampering Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	Deep Learning, People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	7/2
پورت سریال	1 RS485
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی آنالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	AC 24V ±25%, DC 24V±25%, PoE++ (IEEE 802.3bt), Max 61W
ابعاد	Φ270 x 497mm (Φ10.6" x 19.6")
وزن	10.3kg(22.66lb)
محیط عملیاتی	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP66- 6KV Surge Protection IK10(excluding glass window/wiper)
دکمه ریستارت	Support
گواهینامه ها	EMC: CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) Safety: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) Environment: CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) Protection: IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711U, G.711A
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ, Audio Bitrate 64 Kbps
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)