




دوربین دام تحت شبکه اکسوم مدل

IPIC-D334E

دوربین دام ۴ مگاپیکسل ۲۵ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۱۰۱.۱-۸۳.۷ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۳ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB true WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: خط فرضی، تشخیص نفوذ (بر اساس تشخیص حرکت بدن انسان)، توانایی تشخیص حرکت، تشخیص حرکت پیشرفته - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، SDK، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه فلز و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی EasyStar

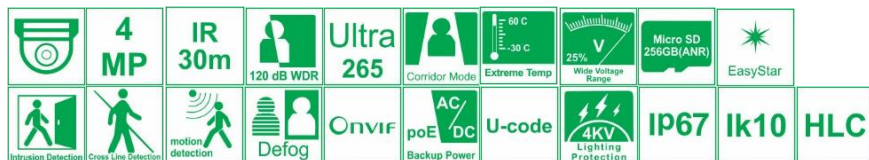

Resolution	4MP (2688*1520)	۴ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۴ مگاپیکسل، ۱/۳"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F1.6	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	101.1° --- 83.7°	زاویه دید ۱۰۱.۱ - ۸۳.۷ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Support EasyStar: Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR	در حالت رنگی: ۰.۰۰۳ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB true	120dB true	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	4MP (2688*1520), Max 25fps;	۴ مگاپیکسل ۲۵ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۳۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67-IK10 -4KV Surge Protection- Metal+Plastic Body Material	IP67-IK10 - 4KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز و پلاستیک	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Cross Line, intrusion detection (based on human body detection), Ultra motion detection	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، خط فرضی، تشخیص نفوذ (بر اساس تشخیص حرکت بدن انسان)، تشخیص حرکت پیشرفته	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/3", progressive scan, 4.0 megapixel, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F1.6
زاویه دید لنز	101.1° --- 83.7°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Support Easystar: Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>56dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB true
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور /	-
فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	4MP (2688*1520)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	Support
BLC	Support
OSD	Up to 4 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Cross line, intrusion (based on human body detection), motion detection, Ultra motion detection
تشخیص هوشمند	Tampering Detection
تحلیل آماری	-
عملکرد عمومی	Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication, HTTP authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256 GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
سازگار با استاندارد های	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

ارتباطات	
ورودی / خروجی صوتی	-
ورودی / خروجی آلام	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.5W
ابعاد	Φ109 x 81mm (Φ4.3" x 3.2")
وزن	0.35kg (0.77lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت	IP67-IP10- 4KV Surge Protection
فیزیکی	
دکمه ریستارت	-

گواهینامه ها	EMC: CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020), FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) Safety: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), CB (IEC 62368-1:2014), UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
--------------	---

صدا	
فرمت ذخیره سازی	-
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	-
سرعت نمونه برداری	-
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)