




دوربین بولت تحت شبکه اکسوم

EIPC-B214EW

دوربین بولت ۴ مگاپیکسل ۲۵ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۱۱۲.۹-۹۱.۲ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۳ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، دارای قابلیت هشدار نوری، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، توانایی تشخیص حرکت- دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از کارت حافظه تا 128B، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای میکروفون و بلندگوی داخلی و توانایی اعلام هشدارهای صوتی، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV، توانایی ارائه تصویر رنگی در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز با تکنولوژی Colorhunter، توانایی برای کاهش تشخیص خطا و دیدن جزئیات به صورت رنگی، توانایی انتخاب نور سفید یا مادون قرمز و یا حالت دوگانه برای دید در شب

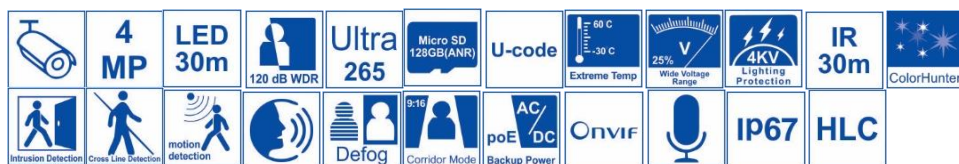

Resolution	4MP (2688*1520)	۴ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۴ مگاپیکسل، ۱/۳"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F1.6	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	112.9° --- 91.2°	زاویه دید ۱۱۲.۹ - ۹۱.۲ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with LED on	در حالت رنگی: ۰.۰۰۳ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m- Smart Illumination Mode: White Light, Infrared, Dual Light	۳۰ متر- هوشمند توانایی انتخاب نور سفید یا مادون قرمز و یا حالت دوگانه برای دید در شب	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	4MP (2688*1520), Max 25fps	۴ مگاپیکسل ۲۵ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۳۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67- Micro SD up to 128GB - 4KV Surge Protection- Built-in Mic & Speaker	4KV حفاظت - IP67- Micro SD up to 128GB در برابر شوک - دارای میکروفون و بلندگوی داخلی	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Cross line, intrusion(based on human body detection),motion detection, Ultra motion detection, tampering alarm, audio detection	تشخیص عبور از خط فرضی، تشخیص نفوذ به منطقه مشخص شده (بر اساس تشخیص بدن انسان)، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت پیشرفته، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F1.6
زاویه دید لنز	112.9° --- 91.2°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with Light on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart, Illumination Mode: White Light, Infrared, Dual Light
Alarm Light	Supported
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	Fixed
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-
ویدئو	
کیفیت تصویر	4MP (2688*1520)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
BLC	Support
حالت راهرو	Supported
OSD	Up to 4 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711U, G.711A
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	Support
بلندگوی داخلی	Support
Audio Bitrate	64 Kbps

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Cross line, intrusion(based on human body detection), motion detection, Ultra motion detection, tampering alarm, audio detection
عملکرد عمومی	Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication, HTTP authentication
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 128GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	-
ورودی/خروجی آلارم	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی آنالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9W
ابعاد	191× 75 × 74mm (7.5" × 2.9" × 2.9")
وزن	0.41kg (1.10lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67-4KV Surge Protection
دکمه ریست	-
گواهینامه ها	EMC: CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) Safety: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protection: IP67 (IEC 60529: 1989+ AMD1:1999+ AMD2: 2013)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)