




دوربین اسپید دام تحت شبکه داکس

P260i5XG

دوربین اسپید دام ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با زوم اپتیکال 60X و زوم دیجیتال 16X، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۲ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (3D DNR)، دارای دید در شب هوشمند لیزری با برد ۵۰۰ متر، 140dB WDR، توانایی مه زدایی اپتیکال، پشتیبانی از فرمت تصویری H.265+، دارای قابلیت های BLC، ROI، OIS، توانایی های رفتار شناسی شامل: تشخیص عبور از خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چمدان(اشیاء) جامانده، تشخیص برداشتن اشیاء، تشخیص صدا- دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، مقایسه چهره، تشخیص وسایل نقلیه، تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص خطاهای عمومی، هشدار ضد خرابکاری، دنبال کننده اتوماتیک، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP/OTAP، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، توانایی کارکرد در دمای ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، برف پاک کن، عملکرد عالی در نور کم با استفاده از فناوری DarkFighter، پشتیبانی از Face Capture برای تشخیص، ثبت، درجه بندی و انتخاب چهره های در حال حرکت، پشتیبانی از road traffic برای شناسایی وسایل نقلیه، توانایی طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه

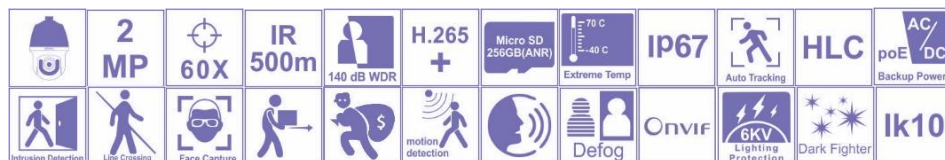

کیفیت تصویر	۲ مگاپیکسل	Resolution	2MP (1920*1080)
سنسور	۲ مگاپیکسل ، ۱/۱.۲"	Sensor	1/1.2", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	۳۶۰~۶۰ میلی متر با 60X زوم اپتیکال و 16X زوم دیجیتال، فوکوس خودکار	Lens	6.0 ~ 360mm (60X Optical/16X Digital Zoom), AF/Motorized
محدوده گردشی	حرکت عرضی : ۳۶۰ درجه حداکثر سرعت ۲۱۰ درجه در ثانیه حرکت عمودی : ۲۰- تا ۹۰ درجه حداکثر سرعت ۱۵۰ درجه در ثانیه	Range	Pan Range:360°, Pan Speed:0.1°/s ~ 210°/s Tilt Range: -20° ~ 90° (auto flip), Tilt Speed:0.1° ~ 150°/s
مه زدایی	Optical defog	Defog	
حداقل نور مورد نیاز	در حالت رنگی : ۰.۰۰۲ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	Minimum illumination	Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.6, AGC ON)
مسافت دید در شب	۵۰۰ متر - لیزر- هوشمند	IR Range	500m- Laser- Smart
WDR	140dB	WDR	140dB
فشرده سازی تصویر	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream/Third stream: H.265/H.264/MJPEG	Video Compression	
نرخ تصویربرداری	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;
محدوده دما	(-۴۰) تا ۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	Working Environment	-40°C ~ 70°C, Humidity: ≤95%
امکانات سخت افزاری	IP67-IK10-Micro SD up to 256GB - ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا - 6KV حفاظت در برابر شوک - OIS - برف پاک کن	hardware facilities	IP67-IK10- Micro SD up to 256GB -Alarm I/O-Audio I/O- 6KV Surge Protection- OIS- Wiper
امکانات نرم افزاری	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص خطاهای عمومی، تشخیص چهره، مقایسه چهره، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، تشخیص عبور از خط فرضی، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چمدان(اشیاء) جامانده، تشخیص برداشتن اشیاء، تشخیص صدا، هشدار ضد خرابکاری	Intelligent Identification	motion detection, video tampering alarm, exception, face Capture, Face Comparison, intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, vandal-proof alarm

مدل دوربین	
سنسور	1/1.2", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	6.0 ~ 360mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
زاویه دید لنز	61.0° ~ 1.3°
سرعت شاتر	1/1 s to 1/30,000 s
حداقل نور محیط	Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with Laser
روز / شب	IR cut filter
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	500m- Laser- Smart
قابلیت مه زدایی	Optical defog
WDR	140dB
Patrol	Patrol Scan: 8 patrols, up to 32 presets for each patrol, Pattern Scan: 4 pattern scans, Power-off Memory, Number of Presets: 300, preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
بزرگنمایی	60X Optical/ 16X Digital
سرعت و محدوده حرکت افقی	360°, 0.1°/s ~ 210°/s, Preset speed: 280°/s
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-20° ~ 90° (auto flip), 0.1° ~ 150°/s, Preset speed: 250°/s
ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream/Third stream: H.265/H.264/MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Third Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Simultaneous Live View	Up to 20 channels
Video Bit Rate	32 Kbps to 16384 Kbps
Image Enhancement	HLC/BLC/3D DNR/Defog/OIS/Regional Exposure/Regional Focus
Privacy Mask	Up to 24 masks, mosaic mask, mask color configurable, rectangle region
افزایش وضوح (ROI)	8 fixed regions for each stream
صدا	
توانایی حذف نویز محیط	Yes
فرمت ذخیره سازی	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC_LC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2) 16 Kbps to 64 Kbps (AAC_LC)

مشخصات هوشمند	
تشخیص پایه	motion detection, alarm input, alarm output, video tampering alarm, exception
تشخیص هوشمند	intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, vandal-proof alarm
Smart Tracking	Manual tracking, auto-tracking
Deep Learning Function	Face Capture: Support detecting up to 30 faces at the same time. Support detecting, tracking, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face Face Comparison, Perimeter Protection: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)
Road Traffic and Vehicle Detection	Road Traffic: Support vehicle detection (license plate number, vehicle model, and vehicle color recognition) Preset, patrol scan, pattern scan, memory card video recording, alarm output, sending email, notify surveillance center, upload to FTP, NAS video recording, Audible Warning
اقدامات پس از تشخیص	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.3, host authentication (MAC address)
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
شبکه	
پروتکل ها	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets
سازگار با استانداردهای	ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), OTAP
ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	7/2
پورت سریال	RS-485
پورت شبکه	1 RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	24 VAC, Max 62W, PoE 802.3 bt, Max 51W
برف پاک کن	Yes. Rain-sensing auto control
ابعاد	Ø 267 mm × 430 mm (Ø 10.51" × 16.93")
وزن	Approx. 9.6 kg (21.16 lb.)
محیط عملیاتی	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F), Humidity: ≤ 95%
درجه حفاظت فیزیکی	IP67 Standard, IK10 (IEC 62262:2002), 6000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection
گواهینامه ها	EMC: FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Safety: UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)