



سوییچ شبکه ۱۶ پورت اکسوم
ESW-PL16G2GS-250W

سوییچ ESW-PL16G2GS-250W توسط شرکت فوژان اکسوم طراحی شده است. این یک سوییچ اترنت است که دارای LCD و قابلیت PoE است. سوییچ PoE عملکردهای هوشمند PoE را همراه با ۱۶ پورت RJ45، 10/100/1000Mbps و ۲ اسلات فیبر نوری گیگابیتی SFP ارائه می دهد که از انتقال سریع تصاویر و فیلم های نظارت تصویری پشتیبانی می کند. پورت های PoE می توانند دستگاه ها را به طور خودکار تشخیص داده و برق را در دستگاه های سازگار با استاندارد IEEE802.3af/at تامین نمایند. انتقال برق و داده روی یک کابل به طور همزمان می تواند شبکه شما را به مکان هایی که خطوط برق یا پریز برق ندارند گسترش دهد، جایی که می توانید دستگاه هایی مانند AP ها، دوربین های IP، یا تلفن های IP و غیره را نصب کنید.

ESW-PL16G2GS-250W از نمایشگر LCD رنگی پشتیبانی می کند. LCD رنگی می تواند وضعیت کار PoE، بررسی دقیق بار پورت را نمایش دهد، که این امر می تواند به مشتریان و مهندسين کمک کند تا خرابی شبکه را به موقع کشف و حل کنند و کارایی و کیفیت کار را بهبود بخشند.

مشخصات محصول

مطابق با استاندارد PoE، IEEE802af/at

پشتیبانی از توان PoE تا ۳۲ وات برای هر پورت PoE

پشتیبانی از نمایشگر LCD رنگی

پشتیبانی از IEEE802.3az، بازدهی بالا و صرفه جویی در انرژی

پشتیبانی از عملکرد انرژی کارآمد اترنت (IEEE802.3az) (EEE)

مکانیزم امنیتی کامل و بی نقص

پشتیبانی از کنترل جریان دوطرفه کامل IEEE802.3x و کنترل فشار برگشتی جریان نیمه دوطرفه

پشتیبانی از عملکرد VLAN و حالت CCTV

مک آدرس 8K، یادگیری خودکار آدرس و آدرس قبلی


محدوده دمای کاری: از (-۱۰) تا (+۶۰) درجه سانتی گراد

Product Specification	
Model	ESW-PL16G2GS-250W
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at, 16*10/100/1000Mbps RJ45 port
Interface	2*1000Mbps SFP slot
PoE port	1~16 port
PoE budget	300W
Power total	330W
RJ45 PoE power supply	Mode A Anode1/2 Cathode3/6
LCD display function	LCD real-time display PoE working condition
PoE output-port Indicator	Max 32W PWR, LNK/ACT PoE
Network media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable(≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable(≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e, 5 cable(≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF
MAC Address Table	8K, Automatic study, automatic updates
jumbo frame	9216 Bytes
Packet buffer	4.1M bit
Transfer Mode	store-and-forward
Packet forwarding rate	26.78Mpps
Bandwidth	36G
Fan	3*Fan
Device Dimension	440*232*45mm
Machine weight	5kg
green energy saving	IEEE (802.3az)
mains input	100~240V AC, 50/60Hz
Operating Temperature	-10℃ ~ 60℃
Storage Temperature	-40℃ ~ 70℃
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	±6KV
Certification	CE, FCC Class A
MTBF	>50000 hour
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV
Ordering information	
ESW-PL16G2GS-250W	16-Port Gigabit+2G SFP PoE switch with V3 LCD display (16-Port PoE, Support 802.3af/at Standard)


Software Specification

ویژگی های LCD

ESW-PL16G2GS-250W یک سوئیچ ترنت PoE دارای صفحه نمایش عملکرد است. صفحه نمایش نه تنها وضعیت کار پورت PoE را نمایش می دهد، بلکه وضعیت هر پورت را به دقت نشان می دهد، مانند: توان خروجی، اضافه بار، اتصال کوتاه، بار سبک، ولتاژ پایین، ولتاژ بیش از حد، دمای بالا و غیره ...

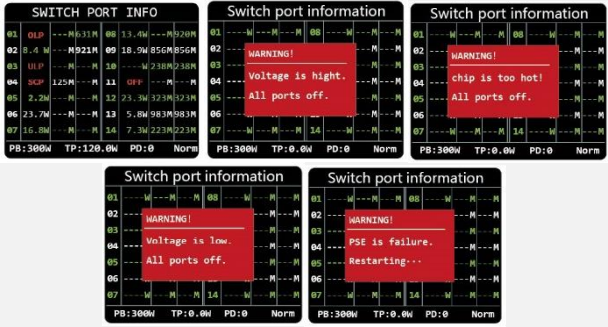

علاوه بر این، نسل سوم نمایشگر LCD رنگی، نمایش لوگوی رنگی، سرعت آپلود و دانلود هر پورت را به ده عملکرد تنظیم رابط کاربری قبلی بر اساس نمایشگر LCD نسل دوم اضافه می کند. ده عملکرد تنظیم رابط کاربری مذکور عبارتند از حالت سوئیچ، هشدار پهنای باند، تنظیم نوع PD، تغذیه مناسب PSE، اولویت پورت PSE، فعال کردن پورت PSE، کنترل فن، زبان، تنظیمات کارخانه، تنظیمات کارخانه، راهنمای عملکرد صفحه نمایش را ببینید. تصویر فقط با این اطلاعات نمایش داده می شود. داده ها ناقص است.

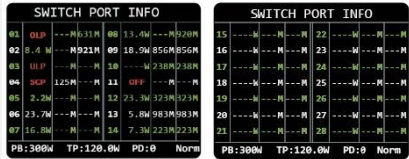

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)