




دوربین دام تحت شبکه داکس

D2143G2

دوربین دام ۴ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۱۰۳-۸۴ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۵ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (3D DNR)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB WDR، پشتیبانی از فرمت تصویری H.265+، دارای قابلیت های HLC، ROI، BLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: تشخیص عبور از خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده (توانایی طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه) - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص حرکت (طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه)، تشخیص خرابکاری، تشخیص خطاهای عمومی، پشتیبانی از کارت حافظه تا 512GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/ISAPI/SDK، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، دکمه ریست، توانمند شده با الگوریتم های یادگیری عمیق، دارای قابلیت AcuSense (توانایی طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه)، توانایی بهبود کارایی و اثربخشی هشدار با تمرکز بر تشخیص انسان و وسایل نقلیه

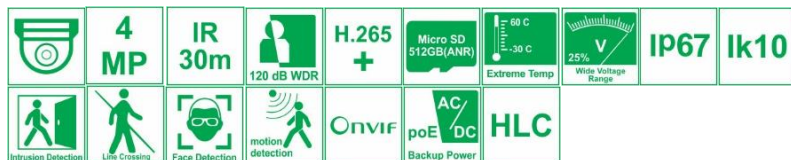

Resolution	4MP (2688*1520)	۴ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۴ مگاپیکسل، ۱/۳"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F1.6	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angle of View	103° --- 84°	زاویه دید ۱۰۳ - ۸۴ درجه	زاویه دید
Minimum illumination	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on	در حالت رنگی : ۰.۰۰۵ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	4MP (2688*1520), Max 30fps	۴ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(-۳۰) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67- IK10- Micro SD up to 512GB- Alarm I/O-Audio I/O- Aluminum plastic body- Reset Key	IP67- IK10- Micro SD up to 512GB ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا- بدنه آلومینیوم و پلاستیک- دکمه ریست	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception, Line crossing detection, intrusion detection (Supports human and vehicle targets classification), Face Detection	تشخیص حرکت (طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه)، تشخیص خرابکاری، تشخیص خطاهای عمومی، تشخیص عبور از خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده (توانایی طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه)، تشخیص چهره	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F1.6
زاویه دید لنز	103° --- 84°
سرعت شاتر	1/3 s to 1/100, 000 s
حداقل نور محیط	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
روز / شب	IR cut filter
کاهش دهنده نویز دیجیتال	3D DNR
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
WDR	120dB
Iris	Fixed
ویدئو	
کیفیت تصویر	4MP (2688*1520)
فرمت ذخیره سازی	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 Main Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
نرخ فریم	
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Image Enhancement	BLC, HLC, 3D DNR
افزایش وضوح (ROI)	1 fixed region for main stream and sub-stream
صدا	
توانایی حذف نویز محیط	Yes
فرمت ذخیره سازی	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)
سرعت نمونه برداری	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
میکروفون داخلی	-

مشخصات هوشمند	
تشخیص پایه	Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception
تشخیص هوشمند	Line crossing detection, intrusion detection (Supports human and vehicle targets classification), Face Detection
اقدامات پس از تشخیص	Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email
عملکرد عمومی	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface
ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	micro SD, up to 512 GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets
سازگار با استاندارد های	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
ارتباطات	
ورودی / خروجی صوتی	1/1
ورودی / خروجی آلام	1/1
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
خروجی انالوگ	-
مشخصات عمومی	
برق مصرفی	12 VDC ± 25%, max. 5 W PoE: 802.3af, max. 6.5 W
ابعاد	Ø 110.8 mm × 84.7 mm (Ø 4.4" × 3.3")
وزن	Approx. 530 g (1.2 lb.)
محیط عملیاتی	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95%
درجه حفاظت	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)
فیزیکی	
دکمه ریست	Supported
گواهینامه ها	EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Safety: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴ خط)